#whdentalwerk
video.wh.com

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore o su
wh.com

Incredibile **dentro & fuori**

Le nuove sterilizzatrici Lara
Pronte per il futuro

lara

Prestazioni uniche

Ciclo B più veloce
del proprio segmento

Registrazione automatica dei cicli
grazie alla potente chiavetta USB

Stampante report di ciclo ed **etichette di alto profilo accessoriabile**

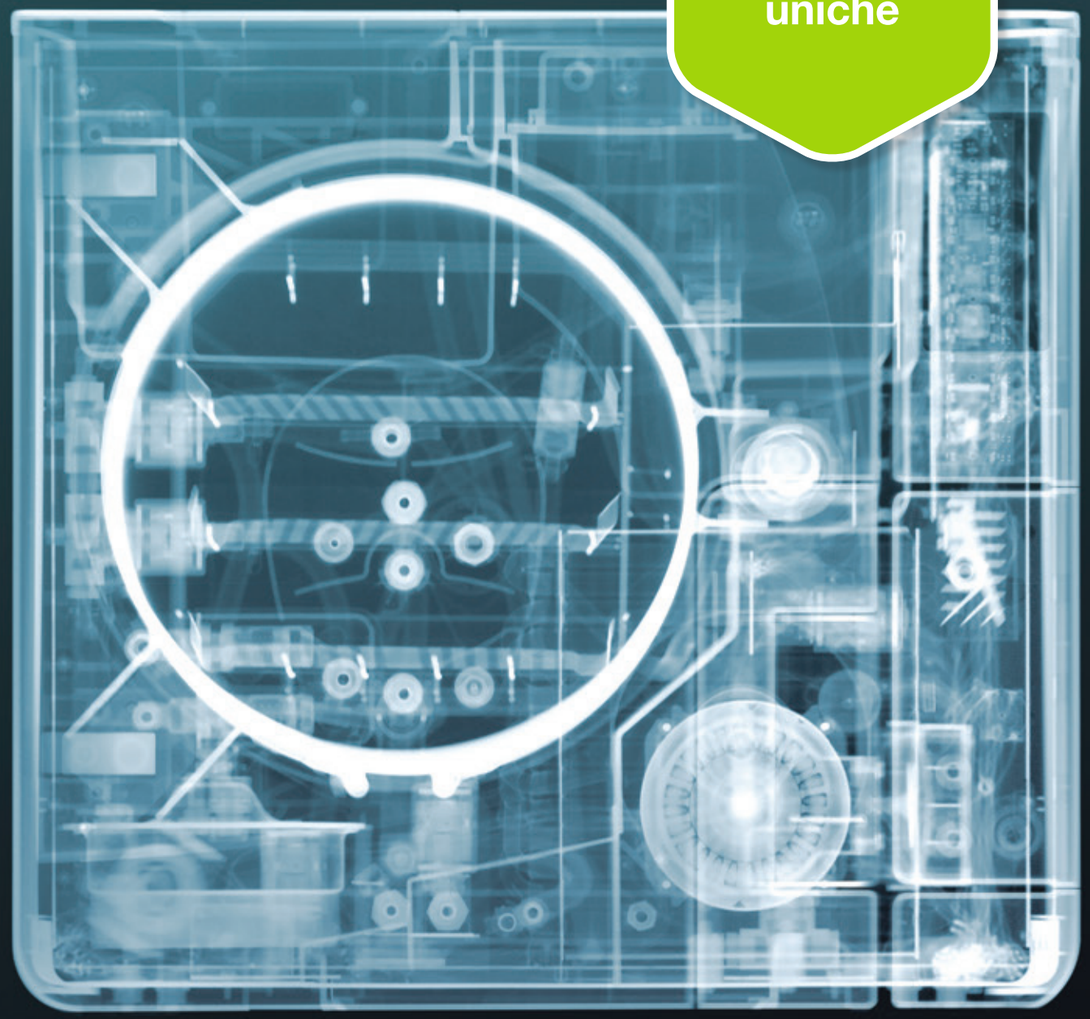

Design **ergonomico e funzionale**

Touchscreen a colori **per un utilizzo più agevole**

Dimensioni ideali per facilitare l'integrazione e l'utilizzo

Radiografia: Nick Veasey per W&H.
Andate alla scoperta degli incredibili lavori dell'artista su **nickveasey.com**

Scoprite la **semplicità d'uso e la tracciabilità affidabile**

Il touchscreen a colori di Lara è stato appositamente realizzato per rendere le procedure quotidiane più semplici, rapide ed efficienti.

Semplicità di utilizzo
La struttura intelligente del menu della nuova sterilizzatrice Lara garantisce una semplicità di utilizzo straordinaria: con il touchscreen a colori è possibile navigare in modo rapido ed intuitivo all'interno dei programmi preimpostati.

Chiavetta USB più potente
Una chiavetta USB con una maggiore capacità memorizza automaticamente i report di ciclo nell'intero ciclo di vita di Lara. Disponibile come articolo opzionale: la stampante di etichette e per report di ciclo Lara con la quale è possibile documentare la tracciabilità senza computer aggiuntivi o software separati.

Riempimento semplice
Un voluminoso imbuto integrato impedisce gli spruzzi d'acqua durante la fase di riempimento.

Facilità di accesso al serbatoio
Per la pulizia del serbatoio, è possibile rimuovere il tappo del serbatoio in tutta semplicità e senza strumenti.

Valvola automatica di riempimento acqua
Una valvola automatica di riempimento acqua consente il collegamento di un sistema di preparazione dell'acqua.

Scoprite **le performance d'eccellenza**

La nuova sterilizzatrice Lara garantisce già nella versione standard uno dei cicli più veloci della classe B.

Preparazione in meno di 40 minuti!

Disinfezione con panno: 1 minuto
Disinfettare gli strumenti prima della pulizia e della manutenzione utilizzando un panno.

Manutenzione: 10 secondi
Assistina Twin completa il processo di manutenzione in un tempo record di 10 secondi.

Sterilizzazione: 38 minuti
Con Lara, un carico imbustato medio di 2 Kg viene sterilizzato e perfettamente asciugato in soli 38 minuti.

Senza perdite di tempo
Durata del ciclo di tipo B pari a 38 MINUTI CON UN CARICO DI 2 KG inclusa una perfetta asciugatura.

Ciclo di vita prolungato
Grazie all'adattamento automatico del tempo di asciugatura in base al carico, si accorcia la durata della fase di riscaldamento, allungando la longevità degli strumenti.

Risparmio di energia
L'ottimizzazione del tempo di asciugatura significa minore consumo di energia. Per questo Lara è una "soluzione ecologica".

lara

Manutenzione e igiene completa e sicura **grazie a W&H**

Sterilizzazione, igiene e manutenzione nello studio odontoiatrico stanno assumendo un'importanza sempre maggiore. W&H offre le procedure ottimali in fatto di protocollo d'igiene, come soluzione completa per la preparazione dei manipoli e contrangolo e delle turbine.

App Mobile di Lisa

Tracciabilità
Controllo a distanza in tempo reale e ulteriore protezione dei dati del ciclo.

Strumenti

Turbine, manipoli e contrangolo

Assistina 3x3/3x2

Pulizia interna del canale spray e dei microcomponenti
Pulizia esterna
Lubrificazione

Assistina TWIN

Pulizia dei canali spray
Lubrificazione

Assistina 301 plus

Pulizia dei canali spray
Lubrificazione

LisaSafe

Etichettatura
Con la stampante per etichette, è possibile creare in modo semplice e rapido un collegamento fra il ciclo di sterilizzazione e lo storico del paziente.

Seal²

Imballaggio
Perfetta saldatura in soli due secondi.

Lara

Sterilizzazione

Multidem/Osmo

Depurazione dell'acqua
Riempimento e svuotamento automatici e contemporanei di più sterilizzatrici.

W&H offre un'ampia scelta di accessori per l'ottimizzazione della procedura di sterilizzazione. Piccoli extra per grandi risultati. Il lavoro nello studio è più semplice e il team risparmia tempo.

Dati
tecnici

lara

Ciclo di sterilizzazione		B-Universal 134		B-Prion 134		B-Universal 121
Temperatura:		134 °C		134 °C		121 °C
Tempo di attesa (minuti):		4'		18,5'		20,5'
Durata totale del ciclo (in minuti) inclusa asciugatura completa:	Lara 17	Automatico da 25' a 51'	37'	Automatico da 40' a 65'	52'	Da 41' a 73'
	Lara 22	Automatico da 28' a 55'	39'	Automatico da 40' a 68'	54'	Da 42' a 76'
Carico Lara 17: **Carico Lara 22:**		massimo solido 4,5 kg/tipico 2 kg/massimo poroso 1,5 kg massimo solido 5,5 kg/tipico 2 kg/massimo poroso 2 kg				
Container carico Lara 17/22:		massimo 9 kg				
Cicli di prova:		Test Helix/Bowie Dick/del vuoto				
Dotazione: supporto vassoio girevole, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiavetta USB da 8 GB, aprisportello, controllo in fabbrica						

CE 0051 CE 0497

Modello:	Lara 17 RIL-117	Lara 22 RIL-122
Capacità della camera:	17 l	22 l
Alimentazione:	200–240 V AC; 50/60 Hz; 10 A	200–240 V AC; 50/60 Hz; 10 A
Potenza assorbita:	2,0–2,4 kW	
Dimensione complessiva (L x A x P):	465 x 452 x 646 mm	
Peso (vuoto):	42,5 kg	44 kg
Serbatoio principale/acqua sporca:	4,8/4,8 l	
Area operativa:	da 7 a 15 cicli	
Spazio utile nella camera (L x A x P)[1]:	195 x 195 x 312 mm	195 x 195 x 400 mm
Tipi di connessione:	2 collegamenti USB, connessione integrata per il riempimento automatico dell'acqua	

(1) Lo spazio disponibile nella camera è riferito alla configurazione con porta-vassoi standard.

Le sterilizzatrici Lara sono state sviluppate, certificate e convalidate secondo le più severe norme e direttive:		
93/42/CEE Direttive sui Dispositivi Medici	EN 13060 Sterilizzatrici a vapore acqueo piccole dimens.	IEC 61010-1 Requisiti tecnici di sicurezza
2014/68/EU Direttiva apparecchi a pressione	IEC 61326-1 Compatibilità elettromagnetica	IEC 61010-2-040 Particolari requisiti delle sterilizzatrici a vapore
IEC 61770 Dispositivi elettrici per il collegamento al sistema idrico		
› La sterilizzatrice può essere convalidata in accordo a EN ISO 17665-1		

Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive non fanno parte della dotazione.

20501 AIT Rev. 002 / 12.07.2021
Con riserva di modifiche

Produttore:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italia**
t +39 035 6663911
f +39 035 0662504
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 98610
Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com